



Portes d'entrée ThermoPlus / ThermoPro

NOUVEAU : motifs avec parements en aspect inox







SOMMAIRE

6	Les bonnes raisons de choisir Hörmann
10	Aperçu de la gamme
12	ThermoPlus
20	ThermoPro
36	Équipement de sécurité anti-effraction
38	Serrures automatiques, vitrages et poignées
40	Choix de couleurs et de surfaces
42	Variantes de montage / Solution rénovation
44	Dimensions et données techniques
47	Gamme de produits Hörmann

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Les produits et détails d'équipement décrits et représentés dans ce catalogue sont essentiellement des équipements spéciaux qui ne sont pas proposés de série, soumis à un supplément et dépendent de l'équipement concerné. L'équipement concret de la porte doit être demandé auprès du partenaire Hörmann en tenant compte de la liste de prix actuelle.

Les descriptions et illustrations, indications quant au matériel livré, l'équipement et les teintes ont caractère de validité au moment de l'impression.
Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.

◀ **THP 700** en Decograin Golden Oak (chêne doré), avec parties latérales

Bienvenue chez vous

Qu'y a-t-il de plus agréable que de rentrer chez soi après une journée de travail pour retrouver sa famille et partager un repas, jouer ensemble ou regarder un film confortablement installé ? Pour profiter au maximum de ses proches, il est indispensable de se sentir à l'aise et en sécurité chez soi.

C'est la promesse des portes d'entrée ThermoPlus et ThermoPro Hörmann. En effet, ces éléments de construction haut de gamme se distinguent par leur coefficient d'isolation élevé, leur équipement de sécurité fiable, leur large choix de motifs et de couleurs et leur rapport qualité / prix imbattable. En feuilletant ce catalogue, vous trouverez certainement la porte Hörmann qui répondra à toutes vos attentes.

- **coefficient d'isolation élevé**
- **équipement de sécurité fiable**
- **large choix de motifs et de couleurs**
- **rapport qualité / prix imbattable**





« Un nom se forge
par le travail. »



August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, les produits associés au nom Hörmann démontrent une véritable qualité et un grand savoir-faire. En tant que spécialiste des éléments de construction disposant d'une expérience de plus de 75 ans, l'entreprise familiale se conçoit, depuis sa création, comme le partenaire idéal pour votre construction ou votre rénovation. Ce n'est pas un hasard si Hörmann compte parmi les premiers fournisseurs européens dans le domaine des portes d'entrée. Autant de raisons justifiant votre sentiment de sérénité lors de l'achat de votre porte d'entrée Hörmann.



1 Produits de qualité allemande

Les portes d'entrée sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann.

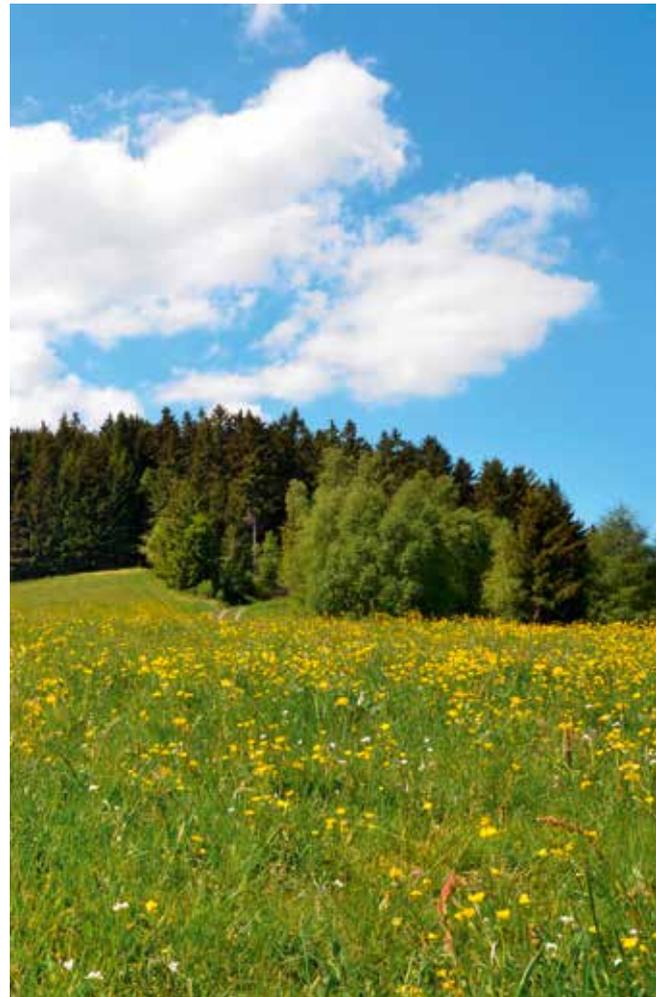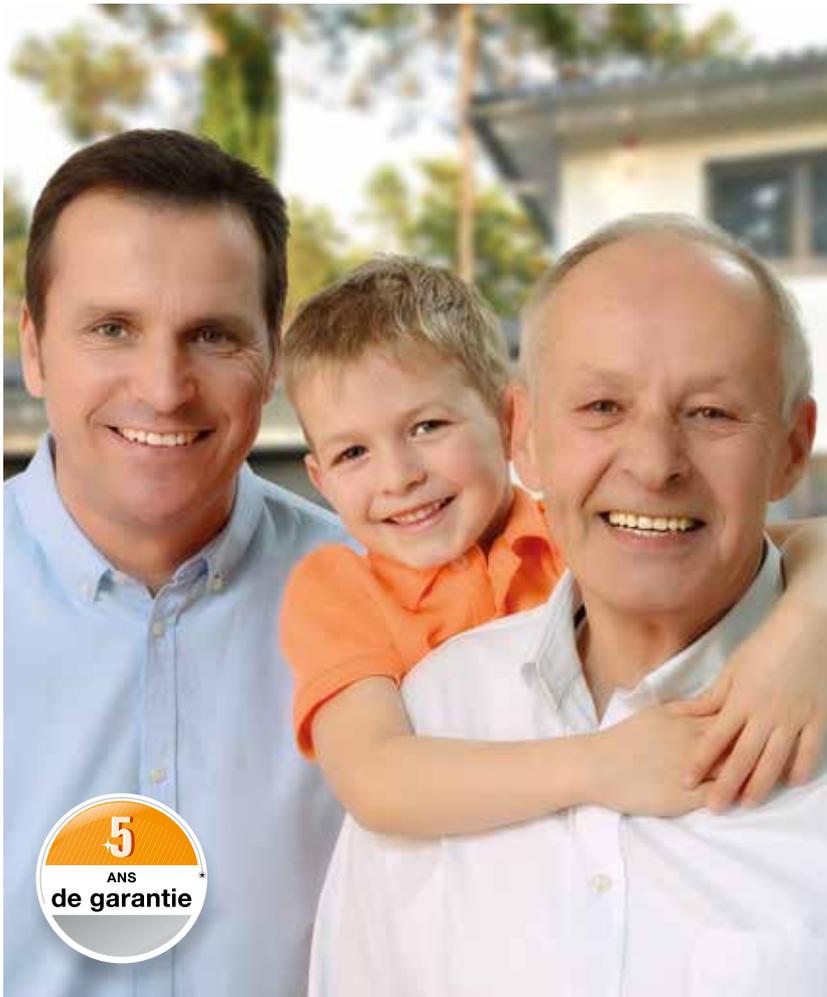

2 Des portes d'entrée pour des générations entières

Nous sommes plus que convaincus de nos produits et de notre assurance-qualité sans compromis. C'est pourquoi toutes les portes d'entrée ThermoPlus / ThermoPro Hörmann sont garanties 5 ans*.

3 Perspectives

Hörmann montre le bon exemple. Depuis 2013, 40 % de la consommation électrique de l'entreprise sont couverts par du courant vert dont la part augmente progressivement. La mise en place parallèle d'un système de gestion énergétique intelligent et certifié permettra d'alléger sérieusement la consommation annuelle de CO₂. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable. Découvrez l'ensemble des mesures environnementales Hörmann dans la brochure « Hörmann mise sur le vert ».



* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hoermann.com



4 Panneau de porte avec cadre ouvrant caché

Les portes ThermoPro et ThermoPlus vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Avec son cadre ouvrant caché, le panneau de porte monobloc satisfait au moindre désir concernant la conception. La face intérieure (illustration page 36) s'accorde parfaitement aux portes d'intérieur de votre habitat.



Le cadre ouvrant visible rend les portes d'autres fabricants inesthétiques

5 Isolation thermique élevée

Avec leur coefficient U_D jusqu'à $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$, les portes d'entrée ThermoPro vous offrent une isolation thermique élevée. Pour encore plus d'isolation, nous vous proposons les portes ThermoPlus dont le coefficient U_D peut atteindre $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$. Vous réalisez ainsi des économies d'énergie durables, tout en préservant l'environnement.

Par ailleurs, toutes les portes ThermoPlus et ThermoPro sont éligibles au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique et à l'éco-prêt à taux zéro*.



* Selon éligibilité fixée par dispositions légales. Plus d'information sur www.economie.gouv.fr

** En fonction des dimensions de la porte. Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de $1230 \times 2180 \text{ mm}$.



6 Verrouillage anti-intrusion

Parce que vous et votre famille devez vous sentir en sécurité chez vous, les portes ThermoPlus / ThermoPro sont équipées d'un verrouillage multipoints de série. Le côté paumelles des portes ThermoPro est sécurisé par trois points d'anti-dégondage, tandis que pour les portes ThermoPlus, il est sécurisé par un listel de sécurité continu. Ainsi, le côté paumelles est parfaitement protégé de tout relevage éventuel.

Pour une sécurité accrue, de nombreux motifs de porte ThermoPro ainsi que toutes les portes d'entrée ThermoPlus (même équipées de parties latérales et d'impostes vitrées) sont disponibles avec un équipement de sécurité anti-effraction CR 2 optionnel.



Vous trouverez plus d'informations à la page 36.



7 Vitrage de sécurité

En matière de sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents, les portes d'entrée Hörmann satisfont aux exigences les plus élevées. Le verre de sécurité feuilleté de 8 mm sur la face intérieure et extérieure du vitrage isolant assure un maximum de sécurité. En cas de bris éventuel, la vitre ne vole pas en éclat et reste maintenue par le film intérieur, éliminant ainsi tout risque de blessure.

ThermoPlus

Panneau de porte

Les portes haut de gamme ThermoPlus disposent d'un panneau de porte monobloc en acier de 65 mm d'épaisseur avec cadre ouvrant caché et feuillure épaisse. L'aspect uniforme de la porte est en parfaite harmonie avec les portes d'intérieur de votre maison.

Cadre ouvrant

Le cadre ouvrant en matériau composite offre une meilleure isolation thermique et une plus grande stabilité, empêchant durablement toute déformation du panneau de porte.

Isolation thermique

Avec un coefficient U_D pouvant atteindre $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, l'exécution ThermoPlus offre une isolation thermique imbattable permettant des économies énergétiques durables.

Sécurité anti-effraction


Tous les motifs de porte d'entrée ThermoPlus, même ceux dotés de parties latérales et d'une imposte vitrée, sont également disponibles en option avec équipement anti-effraction classe CR 2. Ces portes sont testées pour une pose avec ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.



Roundstyle (profilé A3)

Huisserie

L'huisserie en aluminium de 80 mm à remplissage PU et rupture de pont thermique est disponible en design Roundstyle ou en exécution carrée.

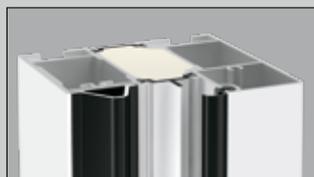


Exécution carrée (profilé A4)

Joint

Avec leurs détails bien pensés, notamment le seuil synthétique et aluminium à triple niveau d'étanchéité et rupture de pont thermique haut de 20 mm, les portes ThermoPlus sont plus que convaincantes. Ce seuil permet une meilleure isolation thermique et respecte les exigences d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).



Joint

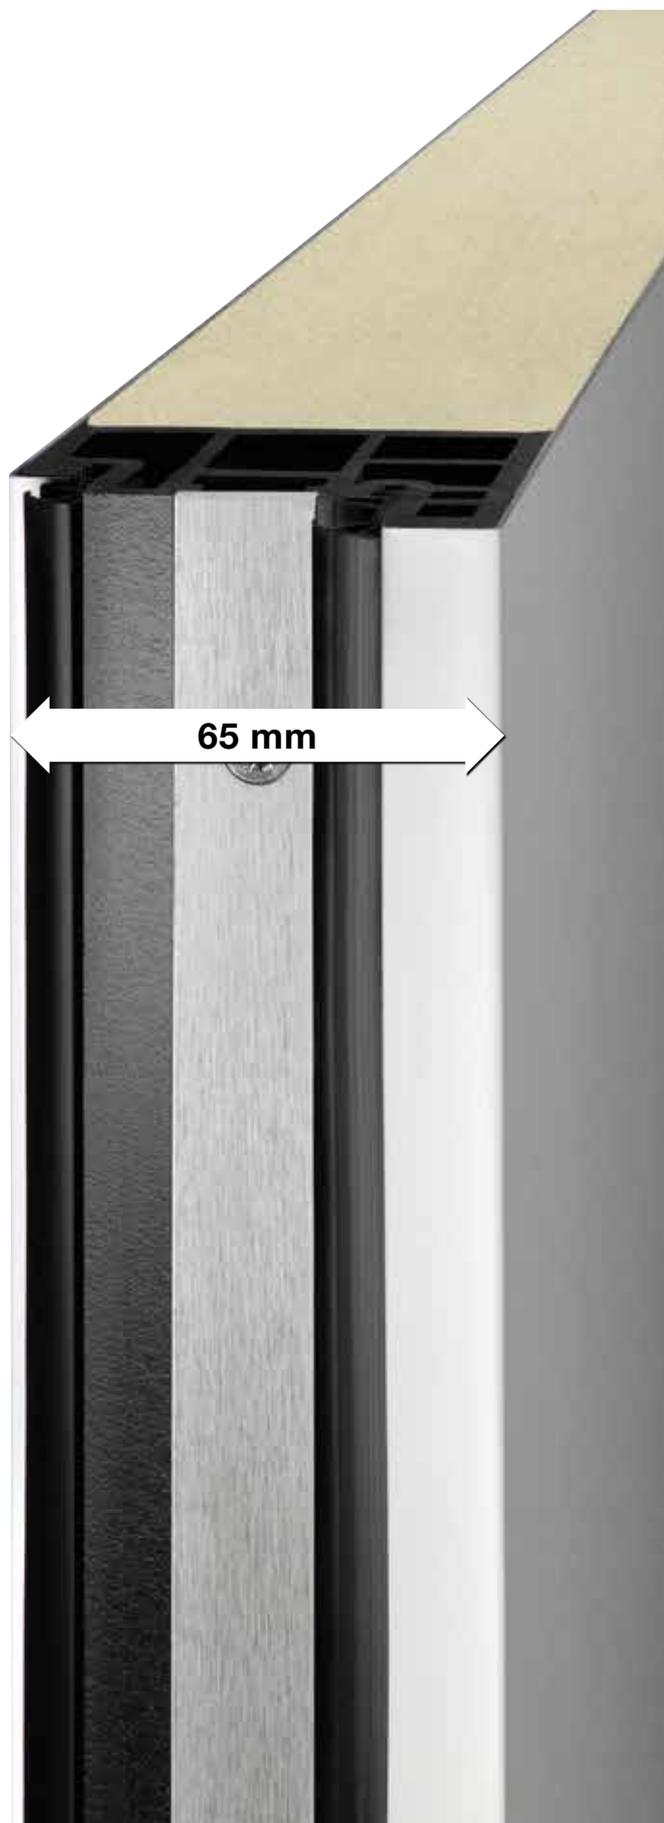

ThermoPlus

Valeur U_D jusqu'à
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Certifiée par l'institut ift Rosenheim
Dimensions de la porte $1230 \times 2180 \text{ mm}$

ThermoPro

Panneau de porte

Toutes les portes ThermoPro sont équipées d'un panneau de porte monobloc en acier de 46 mm d'épaisseur avec cadre ouvrant caché et feuillure épaisse. L'aspect uniforme de l'intérieur de la porte s'harmonise parfaitement avec les portes d'intérieur de votre maison.

Cadre ouvrant

Le cadre ouvrant en matériau composite à rupture de pont thermique présente une grande stabilité, empêchant durablement toute déformation du panneau de porte.

Isolation thermique

Avec leur panneau de porte injecté de mousse polyuréthane et leur rupture de pont thermique, les portes ThermoPro offrent une excellente isolation thermique pour votre habitat grâce à un coefficient U_D pouvant atteindre $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Sécurité anti-effraction

Sans parties latérales ni imposte vitrée, les modèles de porte ThermoPro TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 et 100 sont disponibles en option avec équipement pour anti-effraction classe CR 2. Ces portes sont uniquement testées pour une pose avec ouverture vers l'intérieur.



Roundstyle (profilé A1)

Huisserie

L'huisserie en aluminium de 60 mm à rupture de pont thermique est disponible en design Roundstyle ou en exécution carrée.




Exécution carrée (profilé A2)

Joint

L'énergie étant précieuse, un seuil synthétique et aluminium à double niveau d'étanchéité et rupture de pont thermique haut de 20 mm réduit les déperditions thermiques. Les brosses isolantes supplémentaires dans le soubassement protègent du vent et des intempéries. Ce seuil respecte les exigences d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).



Joint

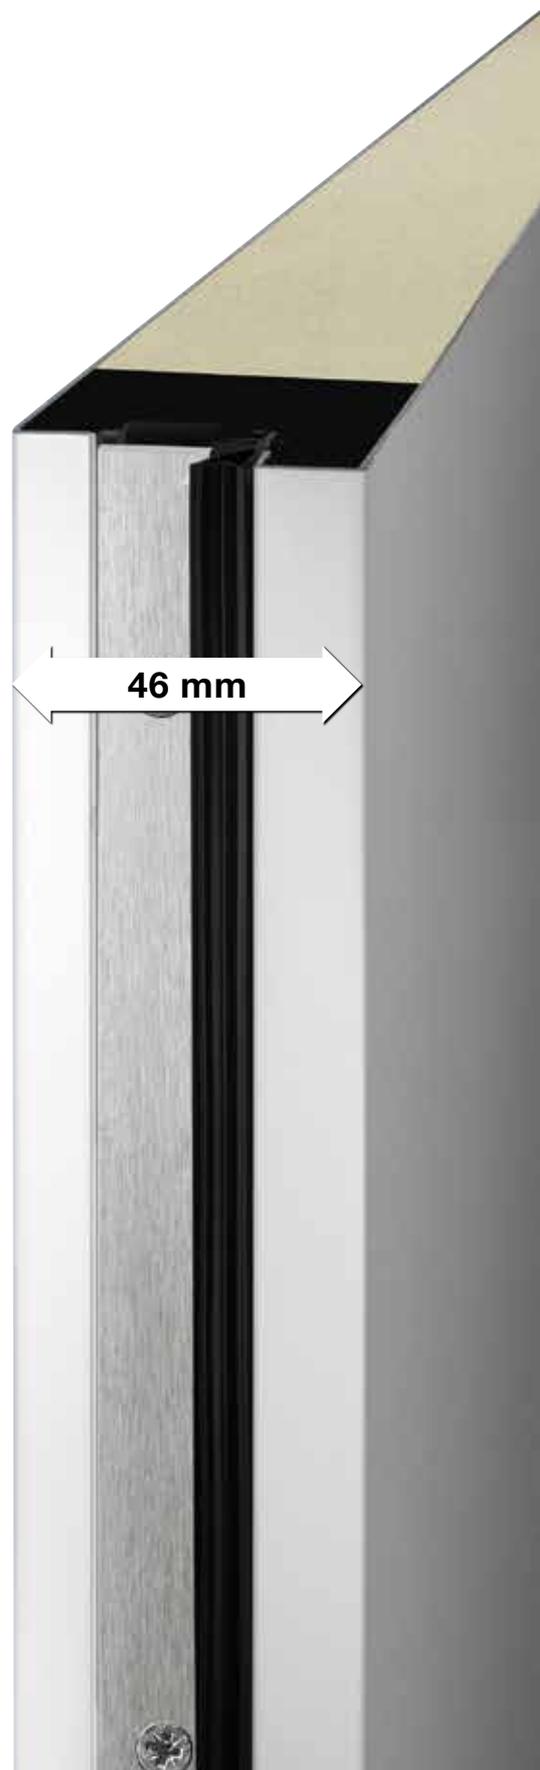

ThermoPro

Valeur U_D jusqu'à
1,1 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Certifiée par l'institut ift Rosenheim
Dimensions de la porte 1230 x 2180 mm





La porte d'entrée pour un accueil chaleureux !

La porte d'entrée ThermoPlus possède toutes les caractéristiques d'une porte d'entrée digne de ce nom. Combiné au cadre ouvrant intérieur en matériau composite, le panneau de porte monobloc en acier de 65 mm d'épaisseur injecté de mousse PU est une véritable barrière contre le froid. Avec un coefficient d'isolation U_D pouvant atteindre $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, les portes ThermoPlus présentent une isolation thermique imbattable. Pour un confort et une sécurité élevés, elles sont équipées de série d'une serrure de sécurité 5 points. Les motifs ThermoPlus sont disponibles en option avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2 – Pour un sentiment de sécurité absolu dans votre maison.

Choisissez la porte d'entrée de vos rêves parmi 8 motifs séduisants et personnalisez-la avec l'une de nos 16 couleurs préférentielles, 6 finitions sablées et l'un de nos 5 décors Decograin.

Votre porte ThermoPlus Hörmann bénéficie d'un très bon rapport qualité/prix. Elle est par ailleurs éligible au crédit d'impôt* pour la transition énergétique.

* Selon éligibilité fixée par dispositions légales. Plus d'information sur www.economie.gouv.fr

Une signature design pour votre maison



THP 700

Couleur préférentielle aluminium gris RAL 9007
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier, vitrage continu : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé avec bandes transparentes, intérieur verre de sécurité trempé transparent.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 0,98 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



THP 750

Couleur préférentielle bleu gentiane RAL 5010
Poignée inoxydable ES 0 sur panneau acier, vitrage continu : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé avec bandes transparentes, intérieur verre de sécurité trempé transparent.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 0,95 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



THP 800 ■ NOUVEAU

Decograin Titan Metallic (titane métallique)
CH 703

Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier, 4 vitrages carrés avec cadre en acier inoxydable : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé, intérieur verre de sécurité feuilleté transparent.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,93 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



THP 810 ■ NOUVEAU

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016

Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier, 3 vitrages carrés avec parement carré transparent et cadre en acier inoxydable : triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé, intérieur verre de sécurité trempé transparent.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



Votre maison vous réserve un accueil raffiné



THP 850

Decograin Dark Oak (chêne foncé)
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau
acier, avec vitrage arrondi : triple vitrage isolant,
extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float
sablé avec bandes transparentes, intérieur verre
de sécurité feuilleté transparent.
Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité
feuilleté



THP 900

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016
Béquille avec rosette en acier inoxydable (en
option) sur panneau acier, avec vitrage arrondi :
triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float sablé avec bandes
transparentes, intérieur verre de sécurité trempé
transparent.
Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité
feuilleté

◀ THP 900 en Titan Metallic (titane métallique) CH 703,
avec partie latérale

* En fonction des dimensions de la porte.
Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de $1230 \times 2180 \text{ mm}$.



THP 015

Decograin Titan Metallic (titane métallique)

CH 703 avec parements en aspect inox

Poignée en acier inoxydable HB 14-2

sur panneau acier, en option avec parements

en en aspect inox (motif 400) ■ **NOUVEAU**

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité

feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité

feuilleté

Apportez une touche d'élégance



THP 010

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016

Poignée en acier inoxydable HB 14-2
sur panneau acier.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



THP 515

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016

Poignée en acier inoxydable HB 14-2
sur panneau acier à rainures.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



Attirez tous les regards sur votre entrée

Si vous souhaitez équiper votre entrée principale d'une élégante porte aux finitions haut de gamme, alors vous ferez le bon choix en optant pour une porte ThermoPro Hörmann. Avec un coefficient d'isolation U_D pouvant atteindre $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, les portes ThermoPro font preuve d'une bonne isolation thermique. Grâce à la serrure de sécurité 5 points de série, elles possèdent également un équipement de sécurité de tout premier ordre. Pour un sentiment de bien-être à la maison, certains motifs sont disponibles en option avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2.

Des modèles classiques aux modèles les plus modernes, choisissez votre motif préféré parmi 12 variantes de porte. Avec une large sélection de couleurs, vitrages, parties latérales et impostes vitrées, vous pouvez personnaliser votre porte Hörmann au gré de vos envies.

Votre porte ThermoPro Hörmann bénéficie d'un excellent rapport qualité/prix. Elle est par ailleurs éligible au crédit d'impôt* pour la transition énergétique.

* Selon éligibilité fixée par dispositions légales. Plus d'information sur www.economie.gouv.fr

**TPS 700**

Decograin Titan Metallic (titane métallique) CH 703
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau
acier, vitrage continu : triple vitrage isolant,
extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float sablé
avec bandes transparentes,
intérieur verre de sécurité trempé transparent.
Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité feuilleté, Float sablé avec bandes
transparentes

Apportez une touche de lumière dans votre entrée !



TPS 750

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau
acier, vitrage continu : triple vitrage isolant,
extérieur verre de sécurité feuilleté,
milieu Float sablé avec bandes transparentes,
intérieur verre de sécurité trempé transparent.
Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 1,2 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité feuilleté Float



TPS 900

Decograin Golden Oak (chêne doré)
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau
acier, avec vitrage arrondi : triple vitrage isolant,
extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float
sablé avec bandes transparentes,
intérieur verre de sécurité trempé transparent.
Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 1,2 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité feuilleté Float

Une élégance intemporelle pour votre maison



TPS 010

Couleur préférentielle gris anthracite RAL 7016
Poignée en acier inoxydable HB 14-2
sur panneau acier.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité trempé



TPS 020

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016
Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau
acier, vitrage continu : double vitrage isolant,
extérieur verre de sécurité feuilleté,
intérieur verre de sécurité trempé, sablé.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité trempé, sablé



TPS 030

Couleur préférentielle gris fenêtre RAL 7040
 Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau
 acier, vitrage continu : double vitrage isolant,
 extérieur verre de sécurité feuilleté,
 intérieur verre de sécurité trempé, sablé.
 Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
 de sécurité feuilleté, intérieur verre
 de sécurité trempé, sablé



TPS 040

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016
 Poignée en acier inoxydable ES 0 sur panneau
 acier, avec hublot $\varnothing 300 \text{ mm}$: double vitrage
 isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur
 verre de sécurité trempé, verre sablé.
 Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$
 Aussi disponible avec 3 rainures (TPS 545) ou
 7 rainures (TPS 045)

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
 de sécurité feuilleté, intérieur verre
 de sécurité trempé, verre sablé



TPS 100

Couleur préférentielle vert mousse RAL 6005

Poignée en acier inoxydable HB 14-2 sur panneau acier, avec 6 cassettes embouties.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale avec panneau plein (comme illustré)

3 cassettes embouties

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre

de sécurité trempé, verre cathédrale martelé fin

Pour les amoureux du style traditionnel



TPS 200

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016
Poignée en acier inoxydable ES 0
sur panneau acier, double vitrage isolant,
extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité trempé, verre cathédrale martelé
fin avec petits bois blancs en applique.
Disponible également avec petit bois laiton dans
le vitrage (motif 210)

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Partie latérale avec panneau plein

3 cassettes embouties

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité trempé, verre cathédrale martelé fin



TPS 400

Couleur préférentielle bleu pigeon RAL 5014
Poignée en acier inoxydable ES 0
sur panneau acier, double vitrage isolant,
extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité trempé, verre cathédrale martelé
fin avec petits bois blancs en applique.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Partie latérale avec panneau plein

Une cassette emboutie et double vitrage isolant,
extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité trempé, verre cathédrale martelé fin

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité trempé, verre cathédrale martelé fin

* En fonction des dimensions de la porte.

Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de $1230 \times 2180 \text{ mm}$.



NOUVEAU : personnalisez votre porte avec des parements aspect inox



THP/TPS 015

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016
Béquille avec rosette en acier inoxydable (en option)
sur panneau acier, avec rainures, parements inox
motif 403. Aussi compatible avec d'autres motifs
inox ■ **NOUVEAU**

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité feuilleté transparent



TPS 025

Couleur préférentielle rouge pourpre RAL 3004
Bequille avec rosette en acier inoxydable (en option)
sur panneau acier. Vitrage continu : double vitrage
isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur
verre de sécurité trempé, sablé.

Parement inox motif 400 ■ **NOUVEAU**

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Double vitrage isolant, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur verre
de sécurité trempé, sablé

L'élégance de l'acier inoxydable pour une façade contemporaine et harmonieuse



TPS/THP 010

Couleur ivoire clair 1319 sablé

Poignée en acier inoxydable ES 0 sur panneau acier avec parements décoratifs en acier inoxydable, motif 451.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



TPS/THP 010

Couleur préférentielle rouge pourpre, RAL 3004

Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau acier avec parements décoratifs en acier inoxydable, motif 454.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



TPS/THP 010

Decograin Titan Metallic (titane métallique) CH 703
Poignée en acier inoxydable HB 38-2 sur panneau
acier avec parements décoratifs en acier
inoxydable, motif 457.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité
feuilleté



TPS/THP 010

Couleur préférentielle gris fenêtre, RAL 7040
Poignée en acier inoxydable ES 0 sur panneau
acier avec parements décoratifs en acier inoxydable,
motif 459.

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité
feuilleté

Combinez les parements afin d'obtenir une porte à votre goût



TPS/THP 515

Couleur standard blanc trafic satiné, RAL 9016
Poignée en acier inoxydable ES 0 sur panneau
acier avec parements décoratifs en acier
inoxydable, motif 454. Aussi compatible avec
d'autres motifs inox ■ **NOUVEAU**

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité
feuilleté



TPS/THP 515

Couleur préférentielle bleu pigeon, RAL 5014
Béquille avec rosette en acier inoxydable (en
option) sur panneau acier, avec rainures,
parements inox motif 459. Aussi compatible avec
d'autres motifs inox ■ **NOUVEAU**

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)*

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité
feuilleté



TPS/THP 515

Couleur préférentielle gris lumière, RAL 7035
Béquille avec rosette en acier inoxydable
(en option) sur panneau acier, avec rainures,
parements inox motif combiné avec des inserts
dans les rainures collés en usine : motifs 411.

■ NOUVEAU

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité
feuilleté




TPS/THP 515

Couleur préférentielle blanc crème, RAL 9001
Poignée en acier inoxydable ES 0 sur panneau
acier, avec rainures, parements inox motif combiné
avec des inserts dans les rainures collés en usine :
motifs 419. ■ NOUVEAU

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité
feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité
feuilleté

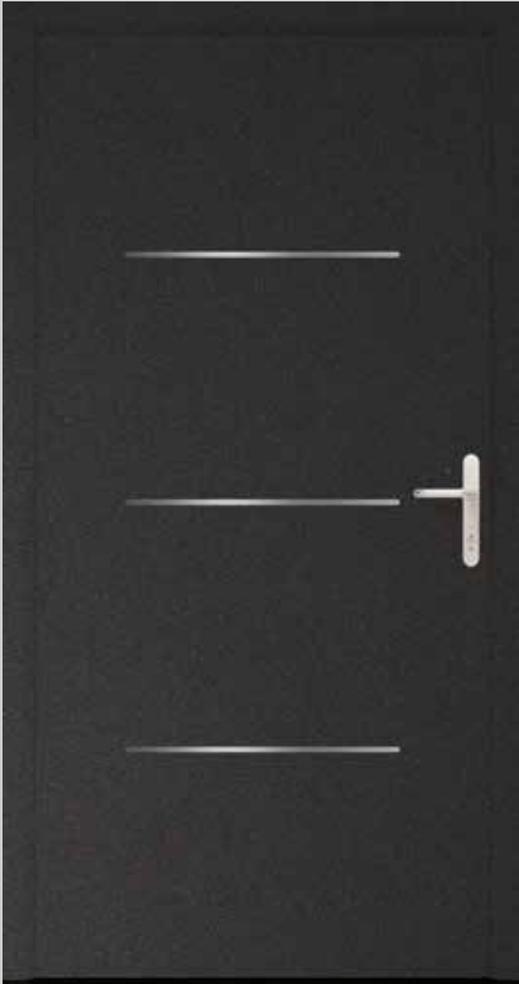

TPS/THP 515

Couleur noir 2100 sablé

Poignée en acier inoxydable ES 0 sur panneau acier avec parements décoratifs en acier inoxydable, motif 400. Aussi compatible avec d'autres motifs inox ■ **NOUVEAU**

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



TPS 045

Couleur préférentielle blanc gris, RAL 9002

Poignée en acier inoxydable ES 0 sur panneau Acier. Vitrage: double vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, intérieur verre de sécurité trempé, sablé. Parements décoratifs en acier inoxydable, motif 403. Aussi compatible avec d'autres motifs inox ■ **NOUVEAU**

Coefficient d'isolation U_D jusqu'à $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Partie latérale / Imposte vitrée

Triple vitrage isolant, extérieur verre de sécurité feuilleté, milieu Float, intérieur verre de sécurité feuilleté



▲ **THP 800** Coordonnée avec porte sectionnelle LPU 40, exécution à rainures L, motif design 461, en noir 2100 sablé

Votre sécurité, une priorité




Vue de l'intérieur

Serrure de sécurité 5 points

ThermoPro Standard

avec pènes à rouleaux réglables.
Verrouillage automatique.

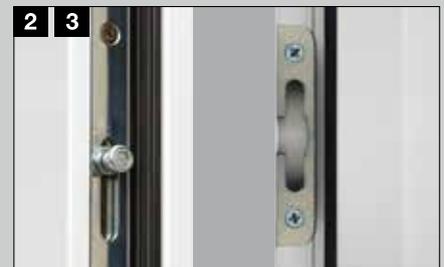

Pènes à rouleaux avec verrouillage automatique

ThermoPro (option) et ThermoPlus

Pour un sentiment de sécurité chez soi : 2 pènes pivotants à crochet **4** doublés de 2 pènes ronds latéraux **3** et 1 pêne dormant **2** s'engagent dans les gâches de l' huisserie et maintiennent fermement la porte. Pour les portes ThermoPlus, les gâches sont adaptables pour un réglage optimal de la porte. Le pêne ¼ de tour à verrouillage aisé **1** assure une fermeture particulièrement silencieuse.



Sécurisation du côté paumelles

Il est bon de se savoir en sécurité chez soi. C'est pour cette raison que votre porte ThermoPro / ThermoPlus est aussi sécurisée du côté paumelles afin de rendre tout relevage presque impossible.

5 ThermoPro

Avec 3 points d'anti-dégondage

6 ThermoPlus

Avec listel de sécurité continu en aluminium

7 Un réglage parfait grâce aux paumelles à rouleaux 3D

Réglables en trois dimensions, les robustes paumelles en deux parties avec goupilles de sécurité et caches décoratifs à l'aspect acier inoxydable garantissent un fonctionnement de la porte sans à-coups.

8 Béquille intérieure

Pour les portes avec un baton de maréchal sur l'extérieur, une bequille en acier inoxydable et une rosette sont installées sur la face intérieure. Pour les portes avec une poignée extérieure, une élégante béquille est installée sur la face intérieure.

9 Cylindre profilé

De série avec 5 clés. Avec fonctions de secours et de danger, c'est-à-dire possibilité de déverrouillage lorsqu'une clé est engagée côté intérieur.



Equipement au choix pour personnaliser votre porte

Serrure automatique avec pènes à crochet

Ouvrez votre porte simplement et confortablement à l'aide d'un verrouillage multipoints actionnable par le biais d'un émetteur, d'un lecteur digital sans fil ou d'un transpondeur. Vous n'aurez plus besoin de penser à vos clés.

1 Ouverture par transpondeur ■ NOUVEAU

Pour une ouverture par transpondeur, la porte d'entrée est équipée d'un cylindre profilé électromécanique. Afin de déverrouiller et ouvrir votre porte à l'aide du bouton, maintenez le transpondeur devant le cylindre.

2 Ouverture par émetteur ■ NOUVEAU

3 Ouverture par lecteur digital sans fil ■ NOUVEAU

Avec la commande par émetteur ou par lecteur digital sans fil, votre porte d'entrée se déverrouille automatiquement grâce à un moteur électrique. Il suffit désormais d'une simple pression pour ouvrir la porte.

Gâche électrique (non illustré)

Grâce à la gâche électrique jour/nuit, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement. Vous pouvez également baisser le linguet en journée, afin de n'avoir qu'à exercer une pression de l'extérieur pour ouvrir la porte.

Rejet d'eau bas (non illustré)

A la fois protecteur et élégant : le rejet d'eau en blanc trafic RAL 9016 pour évacuer la pluie battante convient également à une pose ultérieure.



Vitrages de portes



Motifs 700 / 750 / 800 / 810 / 850 / 900

Ces motifs séduisent par leur aspect quasi affleurant sur la face intérieure comme extérieure. La parclose en acier inoxydable souligne l'élégante impression d'ensemble. Avec son coefficient d'isolation élevé, le triple vitrage isolant garantit une économie d'énergie convaincante.



Motifs 020 / 025 / 030 / 040

Ces portes sont équipées d'un double vitrage isolant assurant une excellente isolation thermique. La parclose synthétique Roundstyle leur confère un aspect général harmonieux et moderne. Pour les plaxages Decograin, la parclose est laquée dans une couleur similaire à celle du décor.



Motifs 200 / 400

Avec la parclose synthétique Profistyle parfaitement harmonisée, les deux motifs de porte à cassettes deviennent une carte de visite des plus élégantes pour votre maison. En terme d'isolation thermique, le double vitrage isolant satisfait à toutes les attentes placées en une porte d'entrée haut de gamme Hörmann.

Vitrages pour parties latérales et impostes vitrées


Pour les portes ThermoPro, les parties latérales et impostes vitrées sont disponibles avec double vitrage isolant et avec triple vitrage isolant pour les portes ThermoPlus.



Sablé
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Sablé avec bandes
transparentes
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Verre transparent
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Cathédrale martelé fin
(ThermoPro)

Une belle poignée pour plus de caractère : choisissez la poignée qui vous convient



Garniture à double béquille
ES 0 / ES 1 (illustration ES 0
en acier inoxydable)



Béquille avec rosette en acier
inoxydable en option sur ThermoPro
et ThermoPlus



HB 14-2 avec bâton de
maréchal en acier
inoxydable en option
sur ThermoPro



HB 38-2 avec bâton
de maréchal en acier
inoxydable en option
sur ThermoPro

Choisissez votre couleur préférée !

Vous préférez un gris fenêtré discret ou plutôt un rouge rubis flamboyant ? Laissez libre cours à votre imagination pour la conception chromatique de votre nouvelle porte d'entrée Hörmann. Vous avez le choix entre la couleur RAL 9016 blanc trafic et 16 autres couleurs préférentielles et 9 teintes sablées. Les faces intérieure et extérieure des portes ThermoPlus ou ThermoPro sont toujours de couleur identique. Demandez conseil auprès de votre partenaire Hörmann.

De série en blanc trafic



1

16 couleurs préférentielles



2

3



4

5



6

7



8

9



10

11



12

13



14

15



16

17

9 teintes sablées



18

19



20

21



22

23



24

25




26

Aspect naturel et élégant

Le plaxage Decograin* se décline en quatre décors bois à nœuds imprimés conférant aux portes une apparence authentique et en un décor couleur anthracite aux reflets métallisés.

- 1 RAL 9016 Blanc trafic
- 2 RAL 9007 Aluminium gris
- 3 RAL 9006 Aluminium blanc
- 4 RAL 9002 Blanc gris
- 5 RAL 9001 Blanc crème
- 6 RAL 8028 Brun terre
- 7 RAL 8003 Brun argile
- 8 RAL 7040 Gris fenêtre
- 9 RAL 7035 Gris lumière
- 10 RAL 7016 Gris anthracite
- 11 RAL 6005 Vert mousse
- 12 RAL 5014 Bleu pigeon
- 13 RAL 5010 Bleu gentiane
- 14 RAL 3000 Rouge feu
- 15 RAL 3003 Rouge rubis
- 16 RAL 3004 Rouge pourpre
- 17 RAL 1015 Ivoire clair
- 18 Noir 2100 sablé
- 19 Rouge 3230 sablé
- 20 Bleu 5503 sablé
- 21 Vert 6338 sablé
- 22 Gris anthracite 7614 sablé
- 23 Gris basalte 7615 sablé
- 24 Gris 7616 sablé
- 25 Gris galat 7617 sablé
- 26 Ivoire clair 1319 sablé

5 décors Decograin

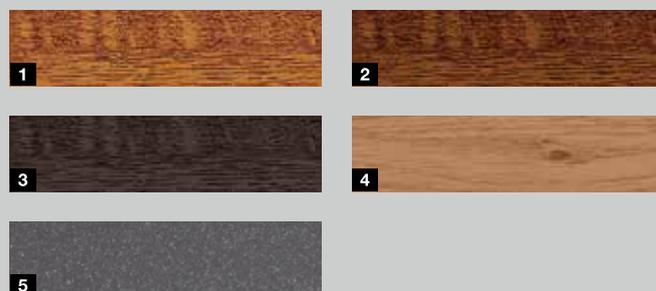

- 1 Decograin Golden Oak (chêne doré) : décor chêne brun moyen, jaune doré
- 2 Decograin Dark Oak (chêne foncé) : décor chêne aux teintes de noyer
- 3 Decograin Night Oak (chêne nuit) : décor chêne foncé et intense
- 4 Decograin Winchester Oak (chêne Winchester) : décor chêne sauvage de couleur naturelle
- 5 Titan Metallic CH 703 : teinte anthracite à effet métallisé

Les portes ThermoPro Hörmann sont certifiées exemptes d'émissions COV par l'ift Rosenheim



A noter :



Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une importante dilatation du matériau est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

* Non réalisable pour les motifs 100 / 200 / 400. Pour les motifs 020 / 025 / 030 / 040, parclose de couleur assortie.


Pose sur l'huissérie (bois) existante

Set complet comprenant :


- 10 x équerres de fixation
- Profilés d'habillage intérieur/extérieur

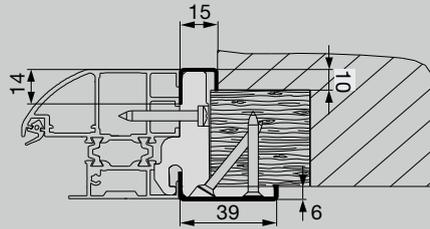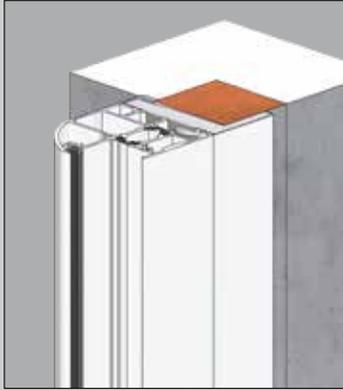


Variante 1

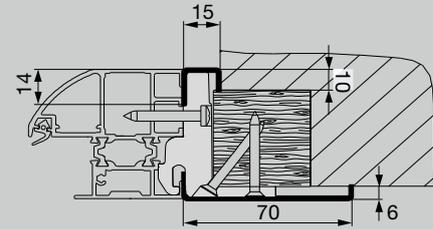


Variante 2

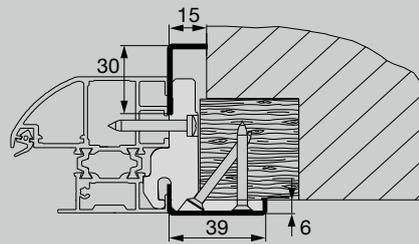


Variante 3

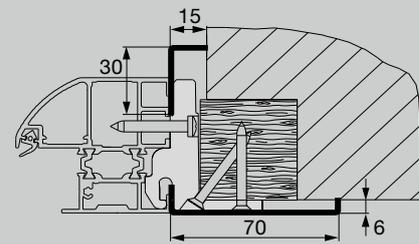

Variante 4

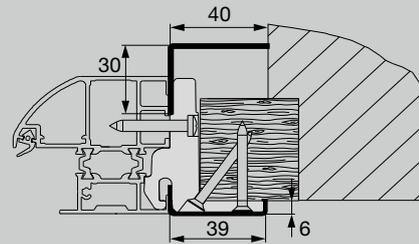

Variante 5

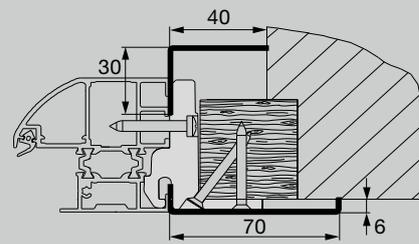


Variante 6


Pose en feuillure (suppression de l'huissérie existante)

Set complet comprenant :

- 10 x équerres de fixation
- Profilés d'habillage uniquement intérieur





Variante 7

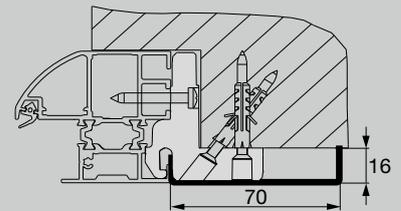



Variante 8

Tapées d'isolation pour pose en applique intérieure*



Tapée pour isolation de 100 mm
Disponible en RAL 9016, Color et Décor

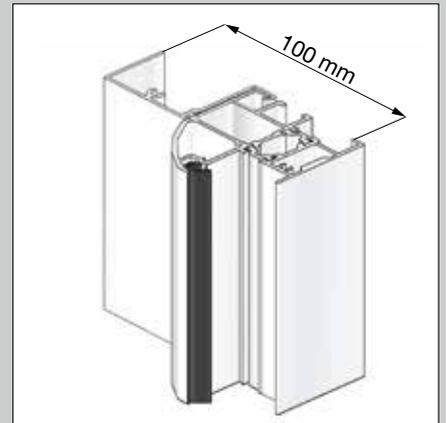



Tapée pour isolation de 120 mm
Disponible en RAL 9016, Color et Décor

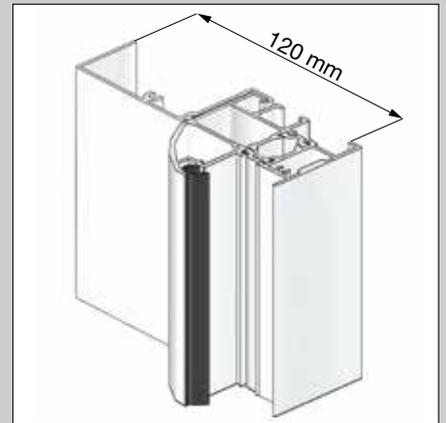

Tapée pour isolation de 140 mm
Disponible en RAL 9016 et Color

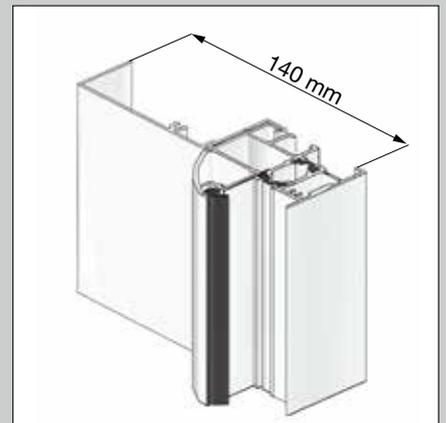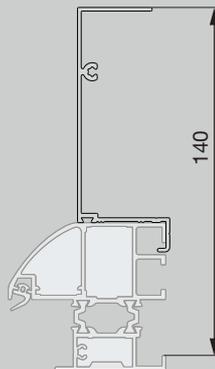

Tapée pour isolation de 160 mm
Disponible en RAL 9016 et Color

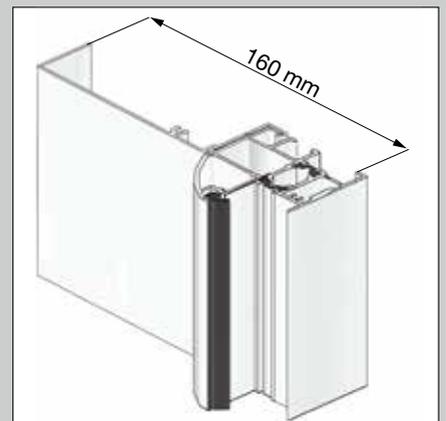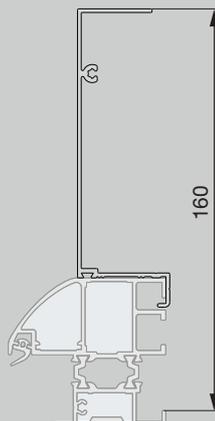

* Tapés également utilisables pour portes ThermoPlus.
Tenir compte de l'épaisseur différente du dormant pour
le calcul de l'isolation.


Pose en applique intérieure

Dimensions standards		
Cote tableau	900 x 2150	950 x 2150
Hors-tout cadre	972 x 2186	1022 x 2186
Passage libre	822 x 2091	872 x 2091


Calcul des dimensions		
Cote tableau	Largeur x Hauteur	
Hors-tout cadre	Largeur	+ 72
	Hauteur	+ 36
Passage libre	Largeur	- 78
	Hauteur	- 59

Variante d'hubriserie


Huisserie A3



Coupe verticale de la porte

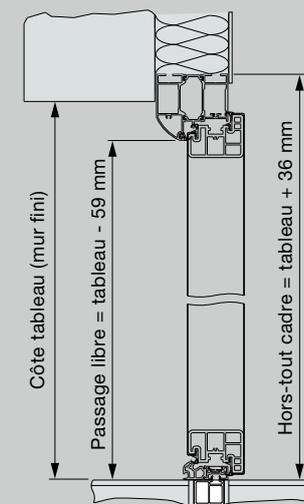

Coupe horizontale de la porte

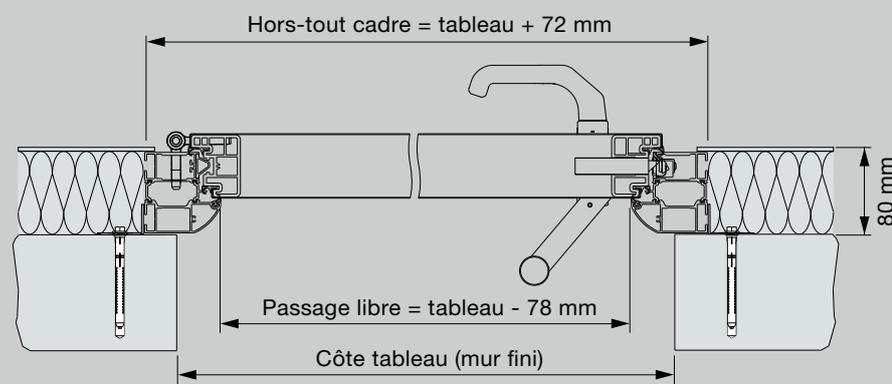


Pose en applique intérieure avec tapée d'isolation

Dimensions standards		
Cote tableau	900 x 2150	950 x 2150
Hors-tout cadre	972 x 2186	1022 x 2186
Passage libre	844 x 2102	872 x 2091


Calcul des dimensions		
Cote tableau	Largeur x Hauteur	
Hors-tout cadre	Largeur	+ 72
	Hauteur	+ 36
Passage libre	Largeur	- 78
	Hauteur	- 59

Variante d'hubriserie


Huisserie A3 avec tapée

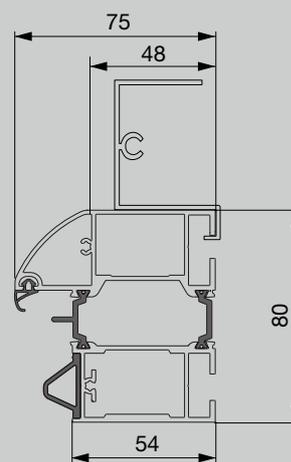

Coupe verticale de la porte

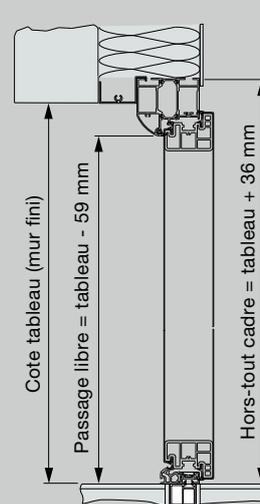

Coupe horizontale de la porte

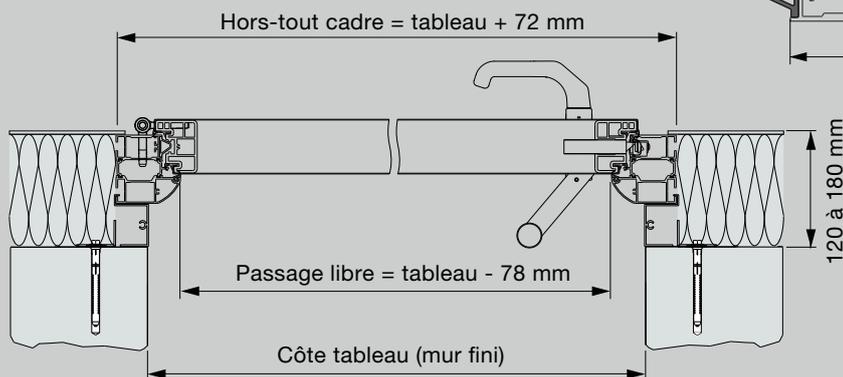



Pose en applique intérieure

Dimensions standards		
Cote tableau	900 x 2150	950 x 2150
Hors-tout cadre	972 x 2186	1022 x 2186
Passage libre	844 x 2102	894 x 2102


Calcul des dimensions		
Cote tableau	Largeur x Hauteur	
Hors-tout cadre	Largeur	+ 72
	Hauteur	+ 36
Passage libre	Largeur	- 56
	Hauteur	- 48

Variante d'huissérie


Huissérie A1



Coupe verticale de la porte

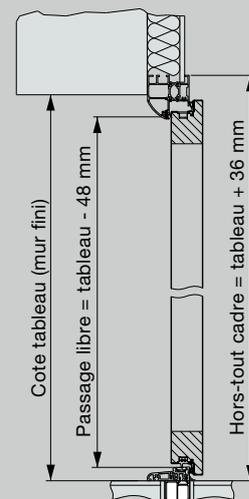

Coupe horizontale de la porte

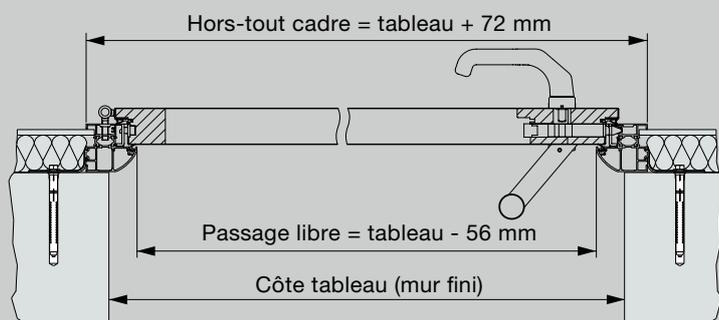



Pose en applique intérieure avec tapée d'isolation

Dimensions standards	
Cote tableau	900 x 2150
Hors-tout cadre	972 x 2186
Passage libre	844 x 2102


Calcul des dimensions		
Cote tableau	Largeur x Hauteur	
Hors-tout cadre	Largeur	+ 72
	Hauteur	+ 36
Passage libre	Largeur	- 56
	Hauteur	- 48

Variante d'huissérie


Huissérie A1 avec tapée

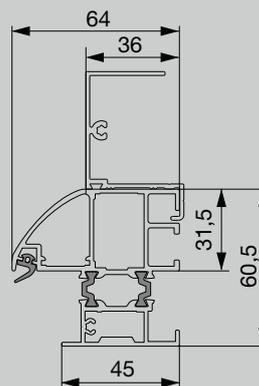

Coupe verticale de la porte

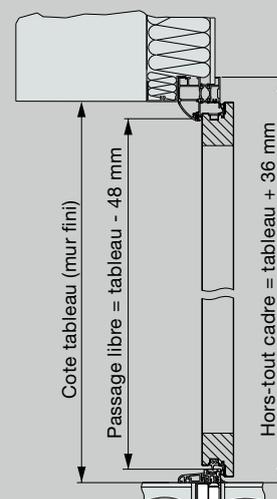

Coupe horizontale de la porte

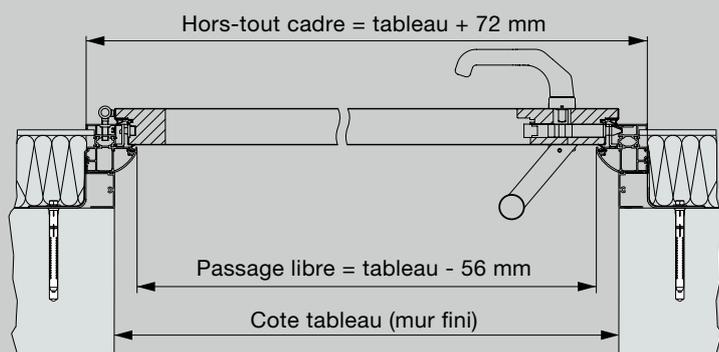

Parties latérales

Remplissages	Dimensions standards Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)	Dimensions sur mesure Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
Vitrage (tous les motifs)	400 x 2100	300 – 1000* x 1875 – 2250
Panneau à cassettes (uniquement pour les motifs 100, 200, 210, 220, 400)	450 x 2100	450 x 1990 – 2186


Impostes vitrées

Dimensions sur mesure Dimension hors-tout cadre (dimension de commande)
875 – 2250 x 300 – 500

* Imposte vitrée impossible avec partie fixe d'une largeur > 500 mm. Les blocs-portes avec parties latérales n'assurent aucune fonction statique. Cette dernière doit être garantie par le corps de bâtiment.


ThermoPro

Coupe horizontale de la partie latérale

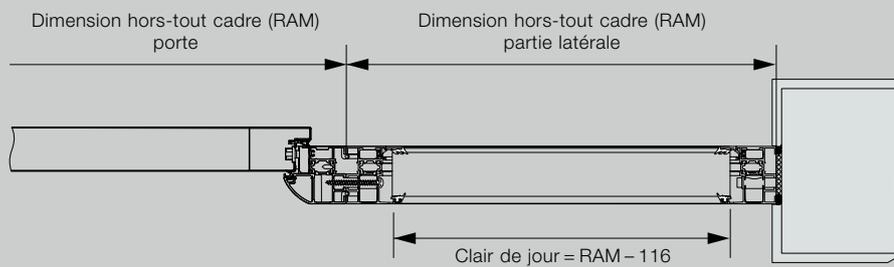

ThermoPro Plus

Coupe horizontale de la partie latérale

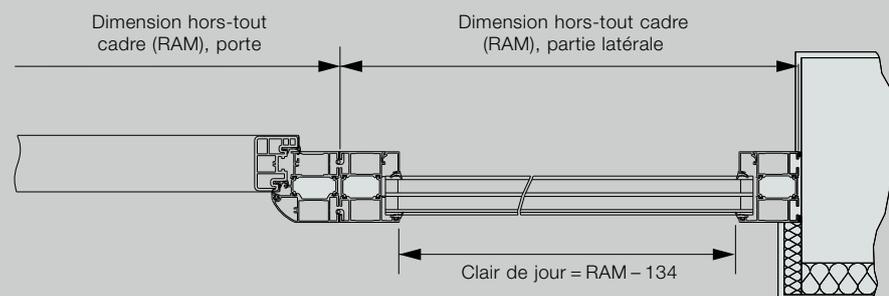

Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Hörmann permet une conception intégrale optimisée. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

- **Portes de garage**

Parfaitement assorties à votre style architectural personnel : portes basculantes ou sectionnelles, en acier ou en bois.

- **Motorisations**

Profitez d'un confort optimal et d'une sécurité anti-intrusion : motorisations de porte de garage et de portail Hörmann.

- **Portes d'entrée**

Quels que soient vos besoins et vos exigences, vous trouverez le modèle répondant à vos attentes dans notre vaste gamme de portes d'entrée.

- **Portes de service**

Des portes robustes pour toutes les pièces de la maison, de la cave au grenier.



Portes de garage et motorisations



Porte d'entrée ThermoPro



Portes en acier



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichttershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Genk NV, Belgique



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
HUISSERIES

Le réseau Hörmann France

Hörmann France SAS

Siège Social
 6, rue des Frères Montgolfier
 Zone Industrielle
 95500 Gonesse
 Tél. : 01 34 53 42 20
 Fax : 01 34 53 42 21

Hörmann Région Sud-Est

ZI La Coudoulette
 Route de Saint-Jean
 13680 Lançon de Provence
 Tél. : 04 42 77 43 27
 Fax : 04 42 79 32 62

Hörmann Région Sud-Ouest

Chemin de Malakoff
 47520 Le Passage d'Agen
 Tél. : 05 53 77 65 77
 Fax : 05 53 77 65 78

Hörmann Région Ouest

Rue Henri Becquerel
 ZI des Landes II
 49240 Avrillé
 Tél. : 02 41 96 15 80
 Fax : 02 41 96 15 81

Hörmann Région Nord

101, parc d'activités
 de la Haute Rive
 59553 Cuincy
 Tél. : 03 27 08 18 60
 Fax : 03 27 08 18 61

Hörmann Région IdF et Centre

340, rue des Sables de Sary
 45770 Saran
 Tél. : 02 38 22 29 29
 Fax : 02 38 72 50 93

Hörmann Région Est

1, rue Denis Papin
 Z.I. Sud
 67400 Illkirch Graffenstaden
 Tél. : 03 88 55 15 80
 Fax : 03 88 55 15 81

Hörmann Région Centre-Est

Syntex Parc
 1, rue Hélène Boucher
 69330 Pusignan
 Tél. : 04 78 40 91 22
 Fax : 04 78 40 88 91

